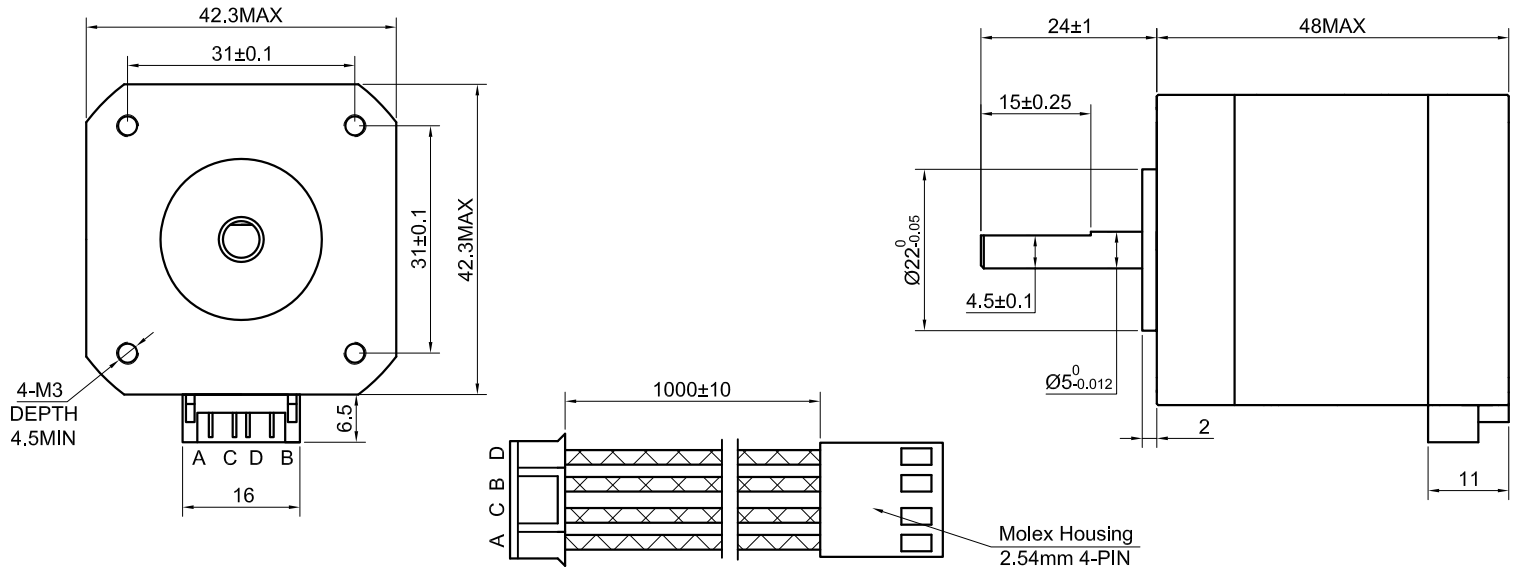

SPECIFICATION / CONNECTION	BIPOLAR
VOTAGE(VOC)	2.80
AMPS/PHASE	1.68
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C	1.65±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz	2.80±20%
HOLDING TORQUE(Nm)[lb-in]	0.45[3.98]
STEP ANGLE(°)	1.80
STEP ACCURACY(NON-ACCUM)	±5.00%
ROTOR INERTIA(g-cm²)	68.00
WEIGHT(Kg)[lb]	0.40[0.88]
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C（MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED）	
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]	
INSULATION RESISTANCE 100 Mohm（UNDER NORMAL TEMPERATURE AND HUMIDITY）	
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]	
DIELECTRIC STRENGTH 500VAC FOR 1MIN.(BETWEEN THE MOTOR COILS AND THE MOTOR CASE)	
AMBIENT HUMIDITY MAX.85%(NO CONDENSATION)	

TYPE OF CONNECTION (EXTERN)		MOTOR	
PIN NO	BIPOLAR	LEADS	WINDING
1	A —	BLK	A
2	C —	GRN	C
3	B —	RED	B
4	D —	BLU	D

FULL STEP 2 PHASE-Ex. ,
WHEN FACING MOUNTING END (X)

STEP	A	B	C	D		CCW
1	+	+	-	-	↓	↑
2	-	+	+	-		
3	-	-	+	+		
4	+	-	-	+	CW	



OY STEPPER

	APVD		
	CHKD		
1:1	DRN		
SCALE	SIGNATURE		DATE

STEPPER MOTOR

17HS19-1684S1