Fuente de alimentación de 100 W S-100-24

Características:




- Salida de 24 V CC y 4,5 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 92~132 V/175~264 V CA
- 115 V/230 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por convección libre
- Bajo rizado y ruido de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalenta
- 199 × 97 × 38 mm (L × An × Al)

Especificaciones generales:

Modelo	S-100-24
Salida de CC	24 V, 4,5 A
Onda y ruido	70 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,2 %
Estabilidad de carga	±0,2 %
Rendimiento	84 %
Rango ajustable de tensión de CC	21 V~26 V
Tensión de entrada de CA	92~132 V/175~264 V CA, seleccionable mediante interruptor
Corriente de entrada de CA	1,08 A/115 V CA 0,53 A/230 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase A
Peso	0,55 kg

Dimensiones:

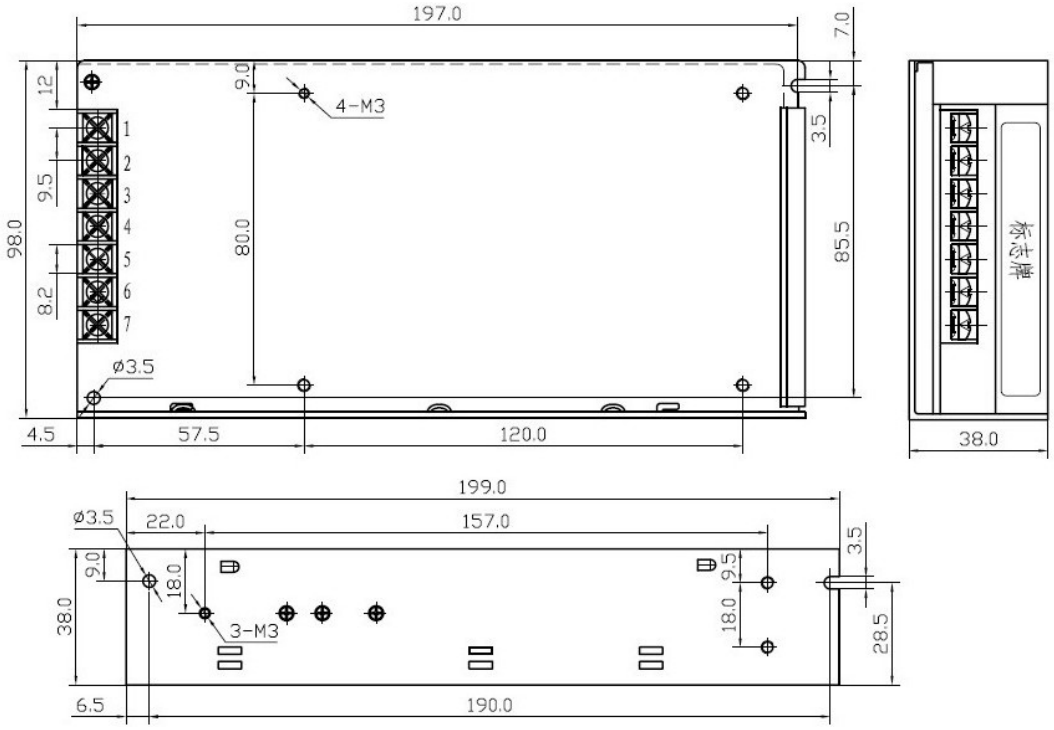

Contáctenos:
Dirección de correo electrónico:
Oyostepper.es@gmail.com
Número de teléfono: +86-023-68438829
Nuestro sitio web: https://www.oyostepper.es/