Fuente de alimentación de 1000 W S-1000-48

Características:

- Salida de 48 V CC y 21 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 90~132 V/180~264 V CA
- 115 V/230 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por aire forzado mediante ventilador de CC integrado
- Bajo rizado y fluctuación de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalenta
- 215 × 115 × 50 mm (L × An × Al)

Especificaciones generales:

Modelo	S-1000-48
Salida de CC	48 V, 21 A
Onda y ruido	350 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,1 %
Estabilidad de carga	±0,3 %
Rendimiento	89 %
Rango ajustable de tensión de CC	43 V~54 V
Tensión de entrada de CA	90~132 V/180~264 V CA, seleccionable mediante interruptor
Corriente de entrada de CA	17,5 A/115 V CA 9 A/230 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase B
Peso	2,5 kg

Dimensiones:

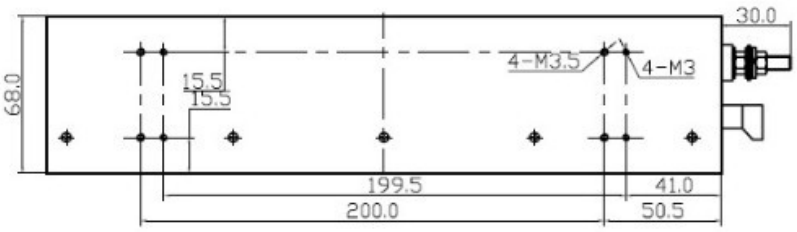

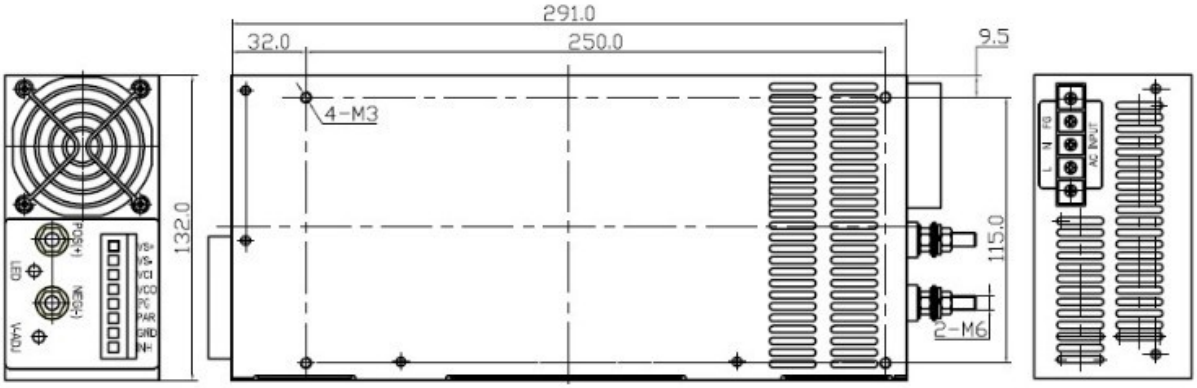

Contáctenos:
Dirección de correo electrónico:
Oyostepper.es@gmail.com
Número de teléfono: +86-023-68438829
Nuestro sitio web: https://www.oyostepper.es/