Fuente de alimentación de 150 W S-150-36

Características:




- Salida de 36 V CC y 4,17 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 90~132 V CA/180~264 V CA
- 90~132 V CA/180~264 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por convección de aire libre
- Baja ondulación y fluctuación de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento
- 199 × 110 × 50 mm (L × An × Al)

Especificaciones generales:

Modelo	S-150-36
Salida de CC	36 V 4,17 A
Onda y ruido	240 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,2 %
Estabilidad de carga	±0,2 %
Rendimiento	86 %
Rango ajustable para tensión de CC	±10 %
Tensión de entrada de CA	90~132 V/180~264 V CA, seleccionable mediante interruptor
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase B
Peso	0,85 kg

Dimensiones:

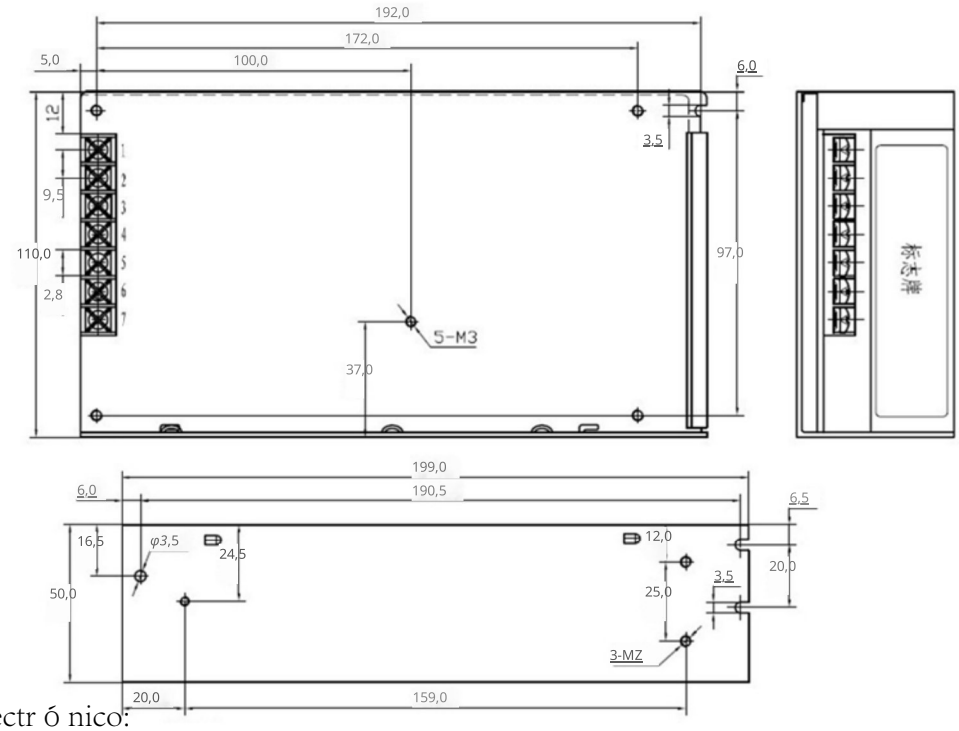

Cont á ctenos:
Direcci ó n de correo electr ó nico:
Oyostepper.es@gmail.com
N ú mero de tel é fono: +86-023-68438829
Nuestro sitio web: https://www.oyostepper.es/