

Fuente de alimentación de 150 W S-150-48

Características:


- Salida de 48 V CC y 3,1 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 92~132 V/180~264 V CA
- 115 V/230 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por convección libre
- Bajo rizado y ruido de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento
- 200 × 110 × 50 mm (L × An × Al)



Especificaciones generales:

Modelo	S-150-48
Salida de CC	48 V, 3,1 A
Onda y ruido	240 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,2 %
Estabilidad de carga	±0,2 %
Rendimiento	87 %
Rango ajustable de tensión de CC	42,5 V~52 V
Tensión de entrada de CA	92~132 V/180~264 V CA, seleccionable mediante interruptor
Corriente de entrada de CA	3,2 A/115 V CA 1,6 A/230 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase B
Peso	0,85 kg

Dimensiones:

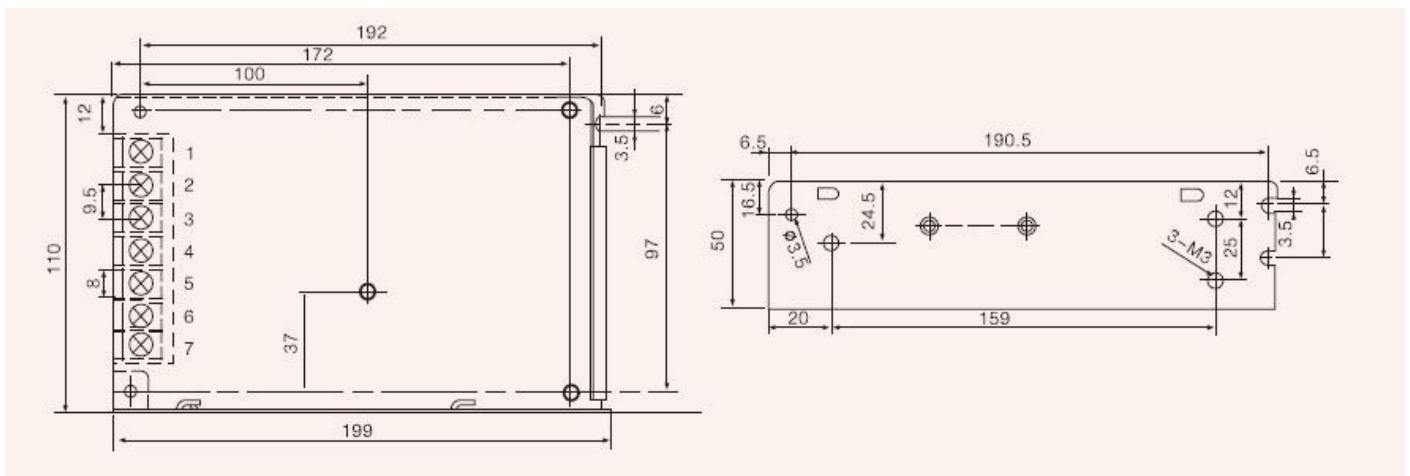

Contáctenos:

Dirección de correo electrónico:

Oyostepper.es@gmail.com

Número de teléfono: +86-023-68438829

Nuestro sitio web: <https://www.oyostepper.es/>