

Fuente de alimentación conmutada de 350 W S-350-60

Características:


- Salida de 60 V CC y 5,9 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 93~132 V/176~264 V CA
- 115 V/230 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por aire forzado mediante ventilador de CC integrado
- Bajo rizado y fluctuación de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento
- 215 × 115 × 50 mm (L × An × Al)



Especificaciones generales:

Modelo	S-350-60
Salida de CC	60 V, 5,9 A
Onda y ruido	300 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,1 %
Estabilidad de carga	±0,3 %
Rendimiento	86 %
Rango de ajuste para tensión continua	54,5 V~67 V
Tensión de entrada de CA	93~132 V/176~264 V CA, seleccionable mediante interruptor
Corriente de entrada de CA	3,6 A/115 V CA 1,8 A/230 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase B
Peso	1,1 kg

Dimensiones:

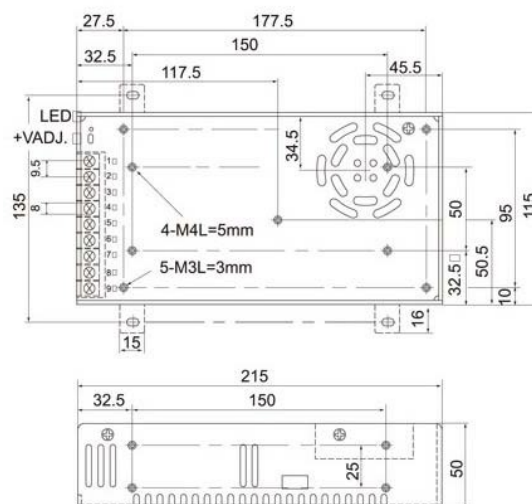

Contáctenos:

Dirección de correo electrónico:

Oyostepper.es@gmail.com

Número de teléfono: +86-023-68438829

Nuestro sitio web: <https://www.oyostepper.es/>