

Fuente de alimentación de 400 W S-400-36

Características:


- Salida de 36 V CC y 11 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 90~132 V/180~264 V CA
- 115 V/230 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por aire forzado mediante ventilador de CC integrado
- Bajo rizado y fluctuación de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentar
- 215 × 115 × 50 mm (L × An × Al)



Especificaciones generales:

Modelo	S-400-36	
Salida de CC	36 V, 11 A	
Onda y ruido	150 mVp-p	
Estabilidad de entrada	±0,5 %	
Estabilidad de carga	±0,5 %	
Rendimiento	85 %	
Rango ajustable de tensión de CC	10 %	
Tensión de entrada de CA	90~132 V/180~264 V CA, seleccionable mediante interruptor	
Corriente de entrada de CA	7 A/115 V CA	4,5 A/230 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C	
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950	
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase B	
Peso	1,15 kg	

Dimensiones:

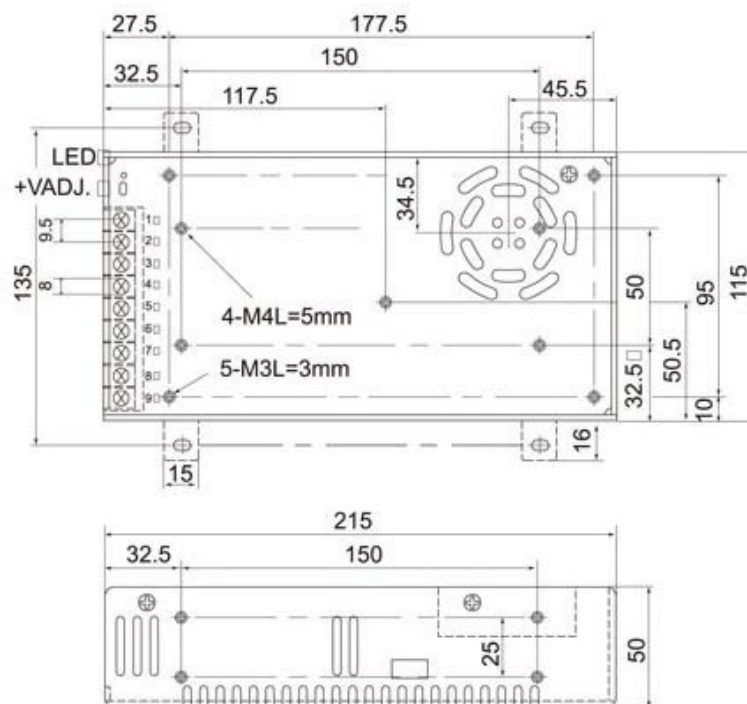

Contáctenos:
 Dirección de correo electrónico:
Oyostepper.es@gmail.com
 Número de teléfono: +86-023-68438829
 Nuestro sitio web: <https://www.oyostepper.es/>