Fuente de alimentación de 40 W Fuente de

Características:




- Salida de 48 V CC y 8,3 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 90~132 V/180~264 V CA
- 115 V/230 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por aire forzado mediante ventilador de CC integrado
- Bajo rizado y fluctuación de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento
- 215 × 115 × 50 mm (L × An × Al)

Especificaciones generales:

Modelo	S-400-48
Salida de CC	48 V, 8,3 A
Onda y ruido	105 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,5 %
Estabilidad de carga	±0,5 %
Rendimiento	86 %
Rango ajustable de tensión de CC	10 %
Tensión de entrada de CA	90~132 V/180~264 V C, seleccionable mediante interruptor
Corriente de entrada de CA	5,3 A/115 V CA 2,3 A/230 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~5 °C
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase B
Peso	1,15 kg

Dimensiones:

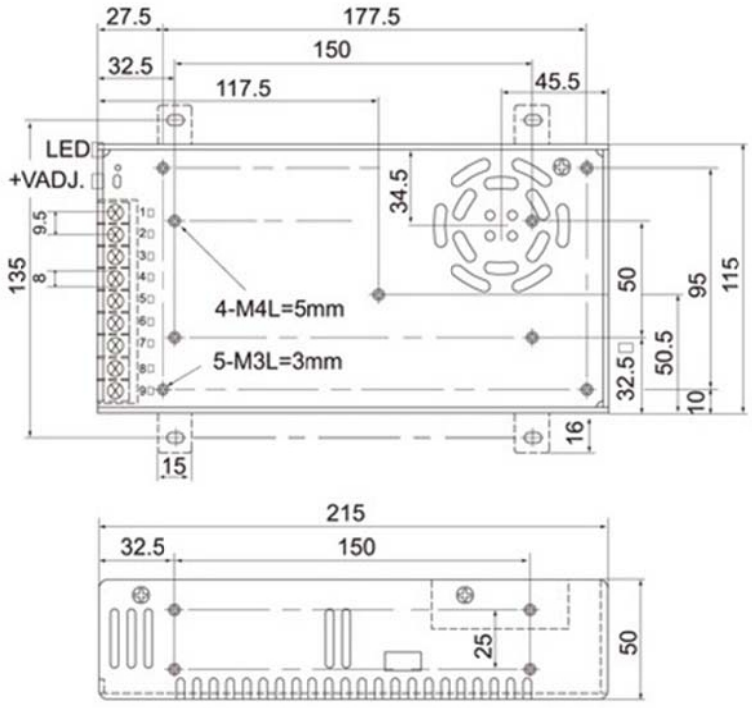

Contáctenos:
Dirección de correo electrónico:
Oyostepper.es@gmail.com
Número de teléfono: +86-023-68438829
Nuestro sitio web: https://www.oyostepper.es/