

Fuente de alimentación de 50 W S-50-12

Características:


- Salida de 12 V CC y 4,2 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 85~132 V/170~264 V CA
- 115 V/230 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por convección de aire libre
- Baja ondulación y fluctuación de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento
- 159 × 97 × 38 mm (L × An × Al)



Especificaciones generales:

Modelo	S-50-12
Salida de CC	12 V, 4,2 A
Onda y ruido	80 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,3 %
Estabilidad de carga	±0,5 %
Rendimiento	79,3 %
Rango ajustable de tensión continua	9,6 V~14,4 V
Tensión de entrada de CA	85~132 V/170~264 V CA, seleccionable mediante interruptor
Corriente de entrada de CA	1,15 A/115 V CA; 0,6 A/230 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase A
Peso	0,5 kg

Dimensiones:

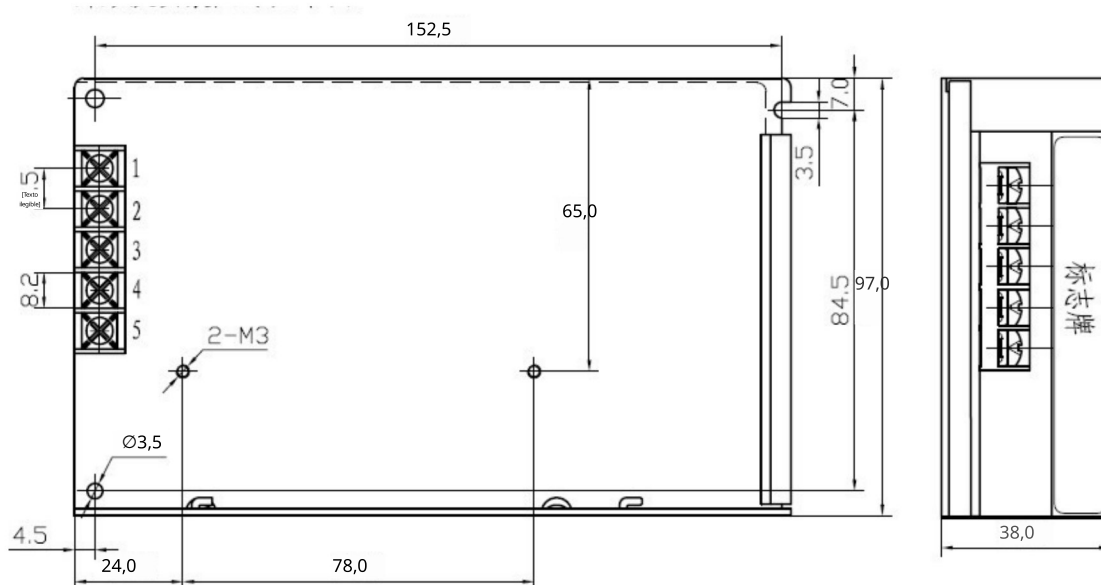

Contáctenos:

Dirección de correo electrónico:

Oyostepper.es@gmail.com

Número de teléfono: +86-023-68438829

Nuestro sitio web: <https://www.oyostepper.es/>