Fuente de alimentación de 500 W S-500-36

Características:




- Salida de 36 V CC y 14 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 180~264 V CA
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por aire forzado mediante ventilador de CC integrado
- Bajo rizado y ruido de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento
- 215 × 115 × 50 mm (L × An × Al)

Especificaciones generales:

Modelo	S-500-36
Salida de CC	36 V, 14 A
Onda y ruido	330 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,5 %
Estabilidad de carga	±0,5 %
Rendimiento	87 %
Rango ajustable de tensión continua	32 V~40 V
Tensión de entrada de CA	180~264 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C
Corriente de entrada de CA	4,7 A/230 V CA
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase B
Peso	1,5 kg

Dimensiones:

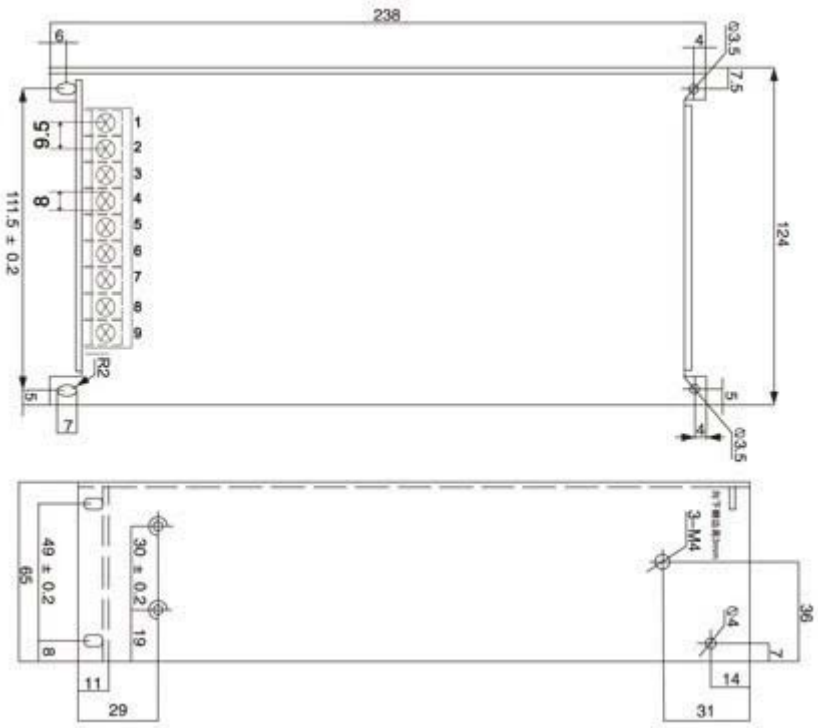

Contáctenos:
Dirección de correo electrónico:
Oyostepper.es@gmail.com
Número de teléfono: +86-023-68438829
Nuestro sitio web: https://www.oyostepper.es/