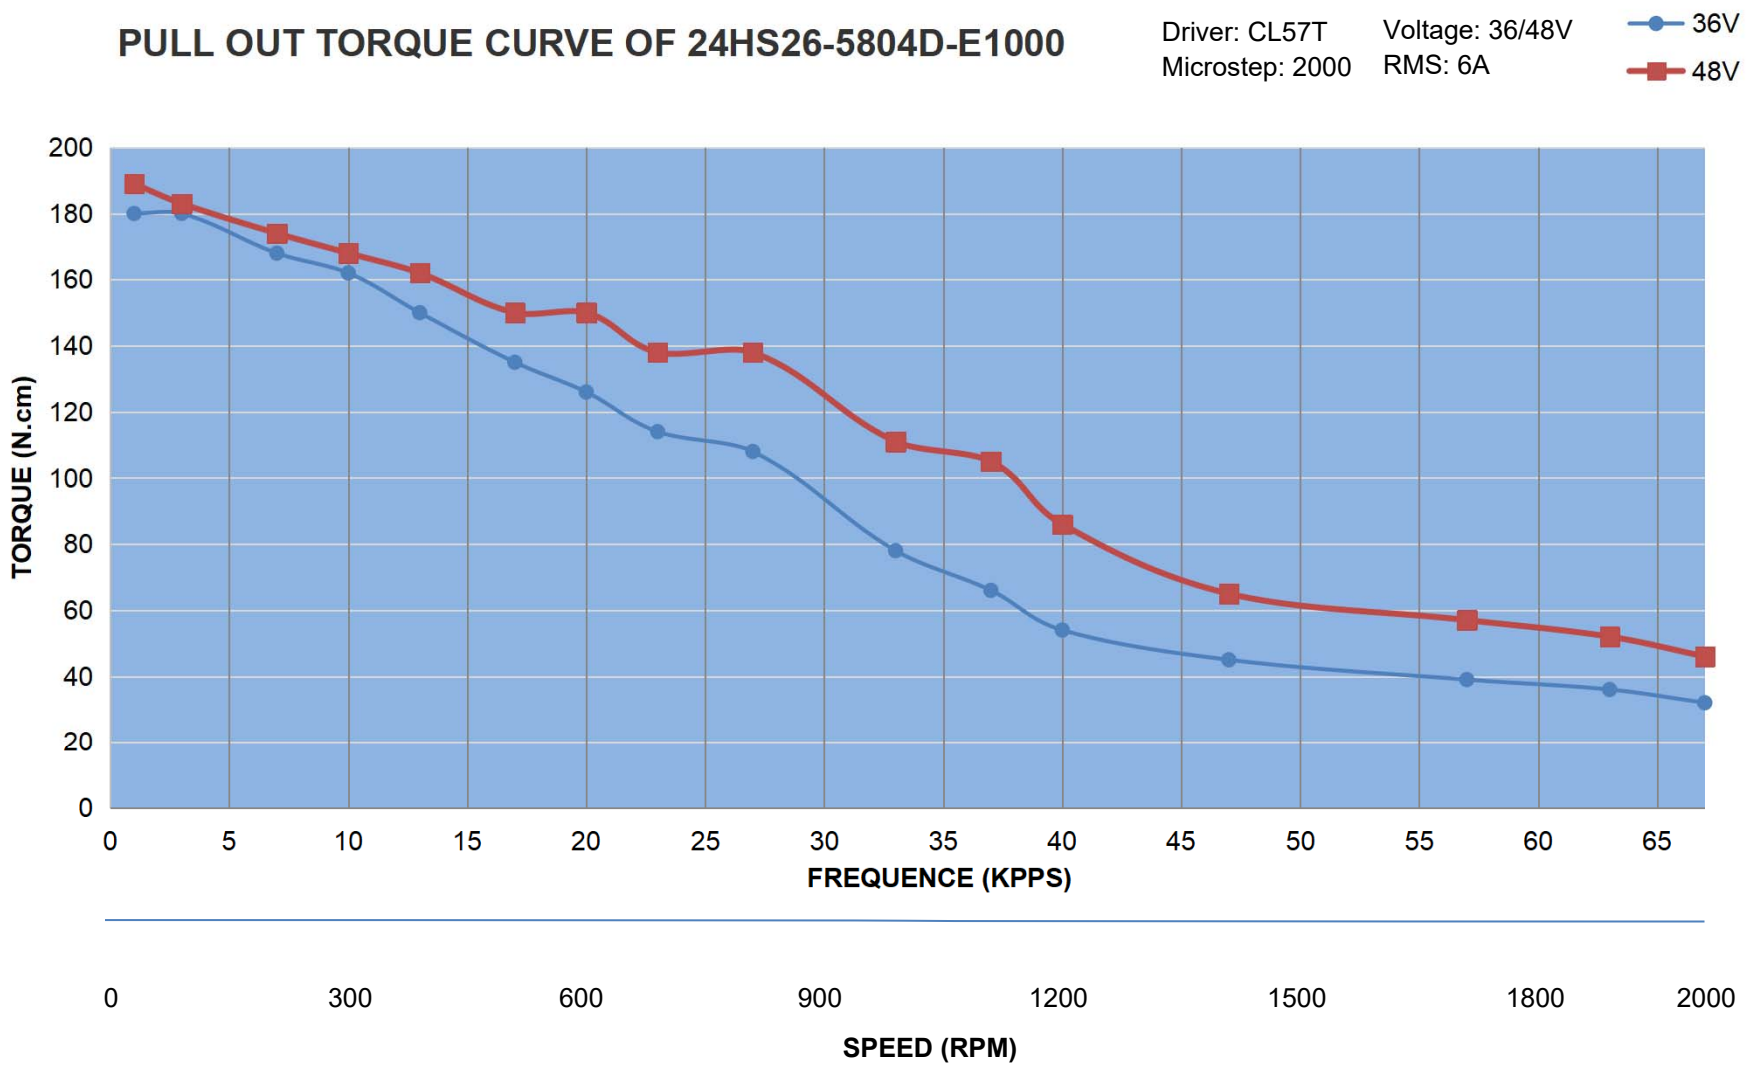
PULL OUT TORQUE CURVE OF 24HS26-5804D-E1000
Driver: CL57T
Microstep: 2000
Voltage: 36/48V
RMS: 6A
36V
48V
TORQUE (N.cm)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
FREQUENCE (KPPS)
0
300
600
900
1200
1500
1800
2000
SPEED (RPM)