Fuente de alimentación de 201 W S-201-12

Características:




- Salida de 12 V CC y 16,5 A
- Rango de tensión de entrada de CA: 90~132 V/180~264 V CA
- 115 V/230 V CA seleccionables mediante interruptor
- Alta eficiencia y bajo coste
- Refrigeración por convección de aire libre
- Baja ondulación y fluctuación de salida
- Protecciones contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento
- 215 × 115 × 50 mm (L × An × Al)

Especificaciones generales:

Modelo	S-201-12
Salida de CC	12 V, 16,5 A
Onda y ruido	120 mVp-p
Estabilidad de entrada	±0,5 %
Estabilidad de carga	±0,5 %
Rendimiento	81 %
Rango ajustable de tensión continua	10 %
Tensión de entrada de CA	90~132 V/180~264 V CA, seleccionable mediante interruptor
Corriente de entrada de CA	3,8 A/115 V CA; 2,0 A/230 V CA
Temperatura de funcionamiento	-10~50 °C
Normas de seguridad	GB4943, UL60950, EN60950
Normas de compatibilidad electromagnética	GB9254, 55022, Clase B
Peso	0,9 kg

Dimensiones:

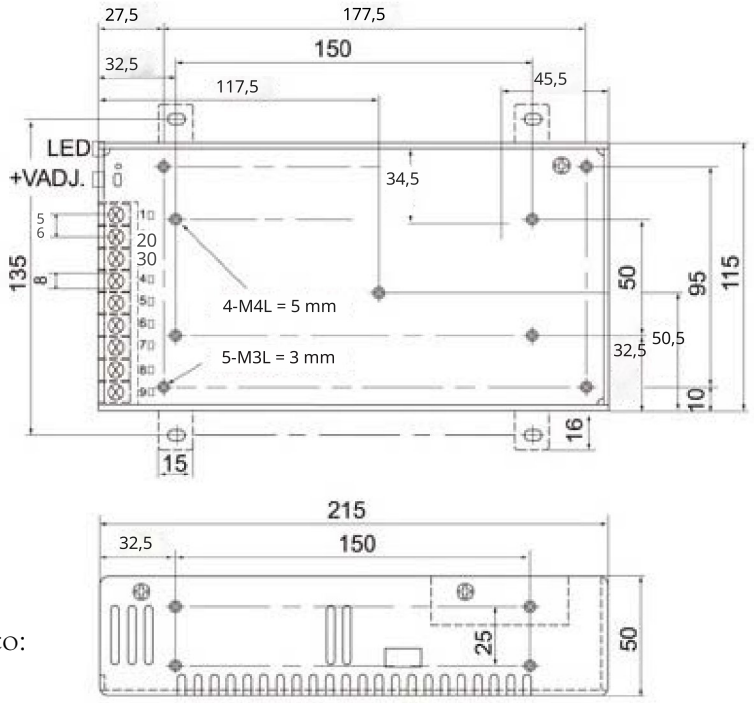

Cont á ctenos:
Direcci ó n de correo electr ó nico:
Oyostepper.es@gmail.com
N ú mero de tel é fono: +86-023-68438829
Nuestro sitio web: https://www.oyostepper.es/